




ACTIVAR SU INTERFAZ LIGHT RIDER / ESA2 DMX

Su BeamZ interfaz DMX debe ser activada antes de empezar con su uso en ESA2 o Light Rider.
Se requiere de conexión a internet.

PASO UNO

DESCARGUE E INSTALE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL SOFTWARE ESA2 BEAMZ

La última versión la puede encontrar en www.dmxsoft.com

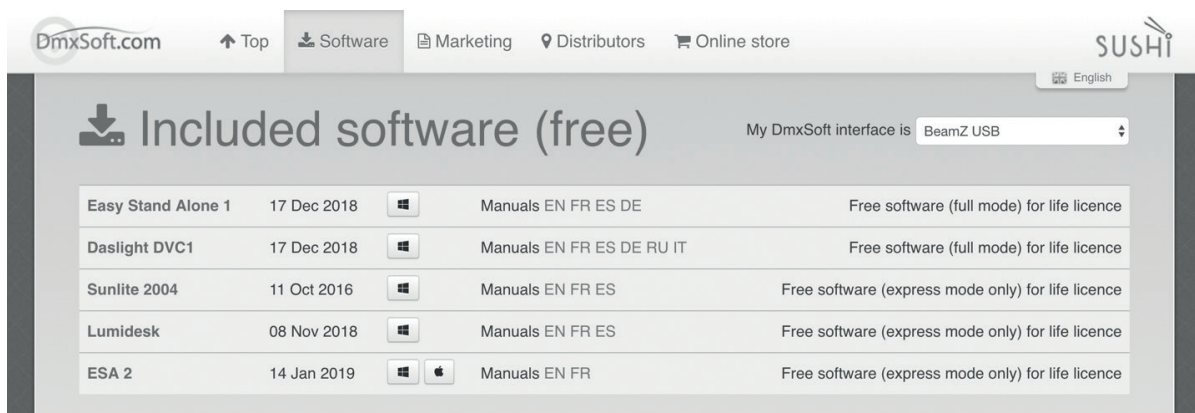

PASO DOS

CONECTE SU INTERFAZ BEAMZ DMX A SU ORDENADOR Y ARRANQUE EL PROGRAMA

PASO TRES

INTRODUZCA LOS DATOS DE SU CUENTA

Su interfaz DMX debe estar linkeada con su cuenta DMXsoft.

Si no tiene una cuenta, puede crearla en store.dmxsoft.com

PASO CUATRO

INTRODUZCA SU CLAVE DE PRODUCTO DE 20 DÍGITOS

La encontrará en el dorso de la tarjeta de plástico BeamZ suministrada con la interfaz DMX.

MÁS CANALES? NUEVO SOFTWARE?

Actualice a una nueva versión o cargue su interfaz
BeamZ DMX con canales extra.

Visite www.dmxsoft.com





EMPEZANDO A USAR LIGHT RIDER



PASO UNO

Descargue la app de LIGHT RIDER desde **Apple App Store**, **Amazon App Store** o **Google Play Store**

PASO DOS

Conecte su interfaz DMX a una toma de alimentación USB de 5V usando el cable suministrado tipo C.

PASO TRES

Vaya a la configuración de wifi de su terminal y seleccione la red que se denominará **"SMART DMX INTERFACE XXXXX"** donde las X pertenecen a su número de serie.
La contraseña por defecto para el emparejamiento es: **00000000**

PASO CUATRO

Los ajustes wifi pueden configurarse usando el
HARDWARE MANAGER disponible en la página **www.lightriderapp.com**

VISITE **WWW.LIGHTRIDERAPP.COM** DONDE PODRÁ:

- Añadir más canales a su interfaz BeamZ DMX
- Añadir más programas para su interfaz BeamZ DMX
 - Descargar el manual de la app completo
 - Descargar el datasheet
 - Ver video tutoriales